

Isolation des conduites **JRG Sanipex MT**

L'utilisation de **coudes PU 90° JRG spéciale** (colonne 1) facilite considérablement le travail d'isolation sur le système de conduites Sanipex MT.

La **coquille PIR JRG** (colonne 2) permet l'**isolation de raccords** et la **découpe de coudes à 45°** et de **dérivations** sans difficulté, c'est-à-dire sans grattage, étant donné que le diamètre intérieur est adapté aux raccords Sanipex MT.


Nous recommandons les dimensions selon la colonne 3 pour l'**isolation des conduites avec des coques PIR**.

Materiel	Coudes PU	Coquilles PIR
Densité	env. 50 kg / m ³	env. 33 kg / m ³
Température	-25 ... 100 °C	-80 ... +130 °C
Classe d'incendie	5.2	5.3
Conductivité Therm.	< 0.038 W/m ² K	< 0.030 W/m ² K

Sanipex MT




Coudes PU
Coquilles PIR

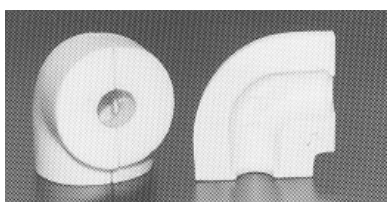

Ø Conduite	Isolation	Ø extérieur	1. Coudes PU 90° JRG				2. Coquille PIR JRG pour l'isolation des coudes 45°, dérivations -T et des raccords			3. Coquille PIR pour l'isolation des conduites Sanipex MT		
			Désignation Coude PU 90°	CHF /pc.	pcs /cart.	Coude PVC	Désignation CoquillePIR	CHF /m	m / cart.	Désignation CoquillePIR	CHF /m	m / crt.
16	20	57	16-20 JRG	2.70	280	17-20SBW	5.016.020JRG	4.50	61	17-20	4.55	77
16	30	77	16-30 JRG	3.50	160	17-30SBW	5.016.030JRG	7.20	28	17-30	7.25	42
20	20	61	20-20 JRG	2.95	200	21-20SBW	5.020.020JRG	5.05	55	21-20	5.10	72
20	30	81	20-30 JRG	3.65	110	21-30SBW	5.020.030JRG	7.60	28	21-30	7.65	40
26	20	67	26-20 JRG	3.10	180	27-20SBW	5.026.020JRG	5.80	50	27-20	5.85	63
26	30	87	26-30 JRG	4.10	100	27-30SBW	5.026.030JRG	8.55	25	27-30	8.60	35
26	40	107	26-40 JRG	5.65	60	48-30W	5.026.040JRG	12.25	16	27-40	12.35	22
32	30	93	32-30 JRG	4.40	90	33-30SBW	5.032.030JRG	9.40	24	32-30	9.45	31
32	40	113	32-40JRG	5.90	60	33-40SBW	5.032.040JRG	14.20	15	32-40	14.20	20
40	30	100	40-30 JRG	4.75	60	42-30W	5.040.030JRG	10.55	21	40-30	10.60	29
40	40	120	40-40 JRG	6.10	50	60-30W	5.040.040JRG	15.25	15	40-40	15.35	18



Isolation des conduites JRG Sanipex MT

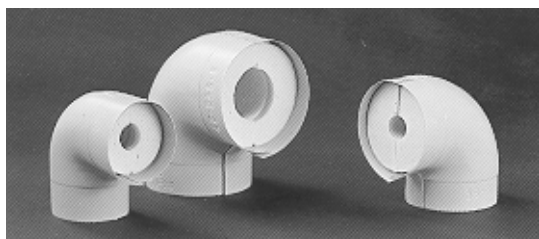

L'utilisation de pièces de forme spéciale facilite considérablement le travail d'isolation sur le système de conduites Sanipex MT.

Des pièces intérieures en PU avec une enveloppe de PVC adaptée gris clair sont offertes pour des coudes de 90° et 45°, ainsi que des dérivations et des raccords.

Pièce isolante Coudes PU 90° moulé

Densité env. 50 kg / m³
 Temperature -20 °C - +110 °C
 Classe d'incendie 5.2
 Conductivité therm. < 0.037 W/m²K

Coude 90° H, 45°, dérivations T, raccords fraisé

env. 33 kg / m³
 -20 °C - +110 °C
 5.3
 < 0.030 W/m²K

Revêtement Coudes PVC gris claire, difficilement inflammable



Ø Conduite	Isolation	Coudes isolants 90° interieur en PU, revêtement en PVC gris clair						Coudes isolants 45° interieur en PIR, revêtement en PVC gris clair			Pièces isolants pour dérivations T interieur en PIR, revêtement en PVC gris clair			Pièces isolants pour Raccord interieur en PIR, revêtement en PVC gris clair (fermeture autoadhé.)		
		Coude 90° PU5 / 4KBCH			Coude 90° H (tuyeau plié) PU5 / 4KBCH			PU5 / 4KBCH			PU5 / 4KBCH			PU5 / 4KBCH		
mm	mm	No. d'article	CHF / pc	emb.	No. d'article	CHF / pc	emb.	No. d'article	CHF / pc	emb.	No. d'article	CHF / pc	emb.	No. d'article	CHF / pc	emb.
16	20	4.016.020JRG	4.60	10	4.016.020H	6.80	10	4.016.020.45JRG	8.45	12	4.016.020TJRG	9.45	10	4.016.020KJRG	3.95	15
16	30	4.016.030JRG	6.20	10	4.016.030H	8.45	10	4.016.030.45JRG	9.90	12	4.016.030TJRG	11.20	10	4.016.030KJRG	4.50	15
20	20	4.020.020JRG	4.80	10	4.020.020H	8.05	10	4.020.020.45JRG	8.95	12	4.020.020TJRG	10.05	10	4.020.020KJRG	4.10	15
20	30	4.020.030JRG	6.60	10	4.020.030H	9.85	10	4.020.030.45JRG	10.60	10	4.020.030TJRG	11.85	10	4.020.030KJRG	4.75	12
26	20	4.026.020JRG	5.60	10	4.026.020H	10.20	10	4.026.020.45JRG	9.45	12	4.026.020TJRG	10.70	10	4.026.020KJRG	4.20	12
26	30	4.026.030JRG	6.90	10	4.026.030H	11.90	6	4.026.030.45JRG	11.10	10	4.026.030TJRG	12.50	8	4.026.030KJRG	4.90	12
26	40	4.026.040JRG	9.45	10	4.026.040H	14.85	5	4.026.040.45JRG	14.20	8	4.026.040TJRG	16.10	*6	4.026.040KJRG	5.55	9
32	30	4.032.030JRG	7.45	10	4.032.030H	15.60	6	4.032.030.45JRG	11.95	10	4.032.030TJRG	12.85	6	4.032.030KJRG	5.25	12
32	40	4.032.040JRG	10.95	10	4.032.040H	18.80	5	4.032.040.45JRG	15.15	6	4.032.040TJRG	17.10	*5	4.032.040KJRG	5.95	8
40	30	4.040.030JRG	8.45	10	4.040.030H	20.25	5	4.040.030.45JRG	12.65	8	4.040.030TJRG	14.35	6	4.040.030KJRG	5.65	9
40	40	4.040.040JRG	11.40	10	4.040.040H	23.50	*4	4.040.040.45JRG	15.95	5	4.040.040TJRG	18.20	*5	4.040.040KJRG	6.20	6

In Kartons / Dans les cartons

40 x 30 x 20 cm (024 dm³)

40 x 30 x 26 cm (032 dm³)

Erhältlich bei Ihrem Sanipex Fachhändler

Isolation des conduites **JRG Sanipex MT**

La coque PIR JRG (colonne 1) permet l'**isolation de raccords** et la **découpe de coudes à 45°** et de **dérivations** sans difficulté, c'est-à-dire sans grattage, étant donné que le diamètre intérieur est adapté aux raccords Sanipex MT.

Nous recommandons les dimensions selon la colonne 2 pour l'**isolation des conduites avec des coquilles PIR**. La feuille de PVC (colonne 3) est utilisée pour l'enveloppe.

Materiel	Coquille PIR
Densité	env. 33 kg / m ³
Temperature	-80 ... +130 °C
Classe d'incendie	5.3
Conductivité therm.	< 0.030 W/m ² K

Feuille PVC

5.2



Ø Conduite.	Isolation	Ø extérieur	1. Coquille PIR JRG pour l'isolation des raccords (Coudes 45°, Dérivations T) 5.016.020JRGP			2. Coquille PIR pour l'isolation de conduites Sanipex MT			3. Découpes de feuilles PVC (longueur 100cm) adaptée aux coquilles PIR	
			Coquille PIR (JRG)	CHF /m	m /crt	Coquille PIR	CHF /m	m /crt	Découpe PVC	CHF /Stk
16	20	57	5.016.020JRGP	4.50	61	17-20	4.55	77	220mm	2.35
16	30	77	5.016.030JRGP	7.20	28	17-30	7.25	42	290mm	2.95
20	20	61	5.020.020JRGP	5.05	55	21-20	5.10	72	240mm	2.45
20	30	81	5.020.030JRGP	7.60	28	21-30	7.65	40	300mm	3.15
26	20	67	5.026.020JRGP	5.80	50	27-20	5.85	63	250mm	2.55
26	30	87	5.026.030JRGP	8.55	25	27-30	8.60	35	320mm	3.35
26	40	107	5.026.040JRGP	12.25	16	27-40	12.35	22	380mm	3.75
32	30	92	5.032.030JRGP	9.40	24	32-30	9.45	31	340mm	3.50
32	40	113	5.032.040JRGP	14.20	15	32-40	14.20	20	400mm	3.90
40	30	100	5.040.030JRGP	10.55	21	40-30	10.60	29	360mm	3.65
40	40	120	5.040.040JRGP	15.25	15	40-40	15.35	18	420mm	4.10
à 10 pcs										

Des **découpes de feuille PVC** sont également livrables avec une fermeture auto-adhésive (supplément CHF 2.00 / pc)

Disponible auprès de votre revendeur Sanipex