



Prix courant entrepreneurs 2025



Produits isolants
pour le bâtiment
et des installations
industrielles



La pierre Suisse et sa force naturelle





Conditions. Valable dès le 1^{er} janvier 2025. Prix conseillés au départ du dépôt. La TVA n'est pas incluse dans les prix. Les livraisons aux utilisateurs se font exclusivement par les fournisseurs. Pour les produits hors stock, quantités minimales sur demande. Un supplément est demandé pour les livraisons en petites quantités.



Système de gestion de la qualité et de l'environnement. Avec les certifications ISO 9001 et 14001, Flumroc vise volontairement une optimisation continue de ses processus. Ceux-ci sont régulièrement contrôlés par un organisme indépendant.



Numérisation. Il est possible de consulter à tout moment les données actuelles des produits Flumroc par voie numérique sur la plateforme buildup. Pour une planification numérique efficace: www.buildup.ch



100% recyclable. Les déchets de laine de pierre Flumroc provenant de la production et des chantiers ainsi que la laine de pierre Flumroc provenant de démolitions sont recyclables à 100% et sont par conséquent réutilisés pour élaborer de nouveaux produits d'isolation en laine de pierre. www.flumroc.ch/recycling



eco. La plupart des produits de laine de pierre Flumroc sont classés eco1, et certains eco2 et ecoBase, par l'association ecobau. Nos produits sont par conséquent particulièrement écologiques. Plus d'informations sur www.eco-bau.ch



Label de qualité RAL. L'association allemande Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. certifie que notre laine de pierre ne présente pas de danger pour la santé en lui attribuant le label de qualité RAL «Produits en laine minérale». La laine de pierre fait régulièrement l'objet d'un contrôle des exigences de qualité par un organisme neutre.



Certification EUCEB. Cette norme de qualité européenne est respectée par Flumroc et fait l'objet de contrôles réguliers par un organisme indépendant. La certification EUCEB confirme que les fibres de la laine de pierre de Flumroc ne présentent pas de dangers pour la santé.



Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Ce label international indépendant est octroyé aux matériaux de construction de grande qualité et à faibles émissions qui respectent les exigences les plus élevées pour un climat intérieur sain.



Cradle to Cradle Certified®. Ce certificat reconnu dans le monde entier distingue les produits sûrs et durables de l'économie circulaire. Ces produits font l'objet d'une évaluation selon cinq critères environnementaux et sociaux.



FUTURO



La laine de pierre suisse

flumroc.ch





Table des matières isolation technique selon les produits

	Conductivité thermique W/(m K)	masse vol. kg/m ³	page
Conlit® Steelprotect Board	0.040	150	49
Conlit® Steelprotect Board Alu	0.040	150	50
Conlit® Steelprotect Section	0.040	150	51
Conlit® Steelprotect Section Alu	0.040	150	52
Panneau isolant Flumroc T42	0.036	60	53
Panneau isolant Flumroc FPI 700	0.034	120	54
Conlit® Ductboard 30 LW	0.034	70	55
Conlit® Ductboard 60 LW	0.035	130	56
Conlit® Ductboard 90	0.037	180	57
Matelas isolant Flumroc FMI 500	0.035	80	58
Flumroc FMI 500 FP	0.035	80	59
Panneau isolant Flumroc 341	0.040	150	60
Laine de bourrage Flumroc FLB 700	0.040	100 – 170	61
Laine en flocons Flumroc	0.038	90 – 110	62
Conlit® Fix			63
Conlit® FPS			63
Conlit® DRP			64
Conlit® DRP-A			64
Recyclage			64
Rubans adhésifs alu			65
Outils de coupe			65

Table des matières isolation technique selon les applications

Technique du bâtiment

Conduits	Matelas isolant Flumroc FMI 500	58
Réservoirs	Panneau isolant Flumroc T42	53
	Panneau isolant Flumroc FPI 700	54
	Matelas isolant Flumroc FMI 500	58
	Laine de bourrage Flumroc FLB 700	61
Gaines	Laine de bourrage Flumroc FLB 700	61
	Laine de flocons Flumroc	62
Conduits de ventilation	Panneau isolant Flumroc T42	53
	Matelas isolant Flumroc FMI 500	58

Industrie

Conduits tubulaires	Matelas isolant Flumroc FMI 500	58
Conduits industriels	Laine de bourrage Flumroc FLB 700	61
Conduits de chauffage à distance		
Conduits de gaz d'échappement	Panneau isolant Flumroc FPI 700	54
	Flumroc FMI 500 FP	59
Réservoirs	Panneau isolant Flumroc FPI 700	54
	Matelas isolant Flumroc FMI 500	58
	Laine de bourrage Flumroc FLB 700	61
	Laine de flocons Flumroc	62

Protection contre l'incendie

Piliers en acier	Conlit® Steelprotect Board	49
Sommiers et poutres en acier/	Conlit® Steelprotect Board Alu	50
Revêtement dalles en béton		
Profil creux rond	Conlit® Steelprotect Section	51
	Conlit® Steelprotect Section Alu	52
Conduits de ventilation	Conlit® Ductboard 30 LW	55
	Conlit® Ductboard 60 LW	56
	Conlit® Ductboard 90	57
	Flumroc FMI 500 FP	59
Conduits de ventilation	Conlit® Ductboard 60 LW	56
Conduits d'extraction cuisine	Conlit® Ductboard 90	57
	Flumroc FMI 500 FP	59
Obturations/Passages de tuyaux	Panneau isolant Flumroc 341	60
Conduits Sprinkler et	Conlit® Steelprotect Section	51
d'extinction du feu	Conlit® Steelprotect Section Alu	52



Divers/Accessoires

Conlit® Fix	63
Conlit® FPS	63
Conlit® DRP	64
Conlit® DRP-A	64
Recyclage	64
Rubans adhésifs alu	65
Outils de coupe	65

Votre conseiller

Conseillers techniques de vente	67 – 71
---------------------------------	---------

Conlit® Steelprotect Board



- revêtements anti-feu certifiés
- montage rapide
- faible poids
- autoportant

Panneau isolant stable de forme et résistant à la compression. Revêtement anti-feu de poutres et sommiers en acier avec durée de résistance au feu de 30 à 180 min, ainsi que de 30 à 120 min pour les piliers en acier.

Données techniques

Densité ρ_a	150 kg/m ³
Conductivité thermique λ_D	0.040 W/(m K)
Réaction au feu – Euroclasse	A1
Température max. d'utilisation	250 °C
Point de fusion de la laine de pierre	>1000 °C DIN 4102-17

Divers

Conditionnement: panneaux sur palettes, sous film étirable

Accessoires pour le montage: voir page 63 – 65


Stocker à l'abri!



Assortiment

Numéro d'article	Epaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	nbre/palette pces	m ²	CHF par m ²
950230	25	1000	1200	40	48.00	33.30
950231	30	1000	1200	36	43.20	38.90
950232	40	1000	1200	25	30.00	50.00
950233	70	1000	1200	16	19.20	79.00

Conlit® Steelprotect Board Alu



- revêtements anti-feu certifiés
- revêtement alu
- montage rapide
- faible poids
- autoportant

Panneau isolant stable de forme et résistant à la compression, avec revêtement alu sur une face. Revêtement anti-feu de poutres et sommiers en acier avec durée de résistance au feu de 30 à 180 min, ainsi que de 30 à 120 min pour les piliers en acier.

Données techniques

Densité ρ_a	150 kg/m ³
Conductivité thermique λ_D	0.040 W/(m K)
Réaction au feu – Euroclasse	A1
Température max. d'utilisation (laine de pierre)	250 °C
Point de fusion (laine de pierre)	>1000 °C DIN 4102-17

Divers

Conditionnement: panneaux sur palettes, sous film étirable

Accessoires pour le montage: voir page 63 – 65

Stocker à l'abri!



Assortiment

Numéro d'article	Epaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	nbre/palette pces	m ²	CHF par m ²
950240	25	1000	1200	40	48.00	34.90
950241	30	1000	1200	36	43.20	41.10
950242	40	1000	1200	25	30.00	52.60
950243	70	1000	1200	16	19.20	83.00

Conlit® Steelprotect Section



- revêtements anti-feu certifiés
- montage rapide
- faible poids
- autoportant

Coquille stable de forme et résistante à la pression. Revêtement anti-feu de piliers ronds en acier et contreventements pour une durée de résistance au feu de 30 – 120 minutes. Revêtement de conduits d'extincteurs jusqu'à 90 min.

Données techniques

Densité ρ_a	150 kg/m ³
Conductivité thermique λ	0.040 W/(m K)
Réaction au feu – Euroclasse	A1
Température max. d'utilisation	250 °C
Point de fusion de la laine de pierre	>1000 °C DIN 4102-17

Divers

Conditionnement: en boîte de carton / feuille PE
Longueur des coquilles: 1000 mm
Accessoires pour le montage: voir page 63 – 65
Stocker à l'abri!

Assortiment

Assortiment et délai de livraison sur demande

Conlit® Steelprotect Section Alu



- revêtements anti-feu certifiés
- revêtement alu
- montage rapide
- faible poids
- autoportant

Coquille stable de forme, résistante à la pression, avec revêtement en aluminium. Revêtement anti-feu de piliers ronds en acier et contreventements pour une durée de résistance au feu de 30 – 120 minutes. Revêtement de conduits d'extincteurs jusqu'à 90 min.

Données techniques

Densité ρ_a	150 kg/m ³
Conductivité thermique λ	0.040 W/(m K)
Réaction au feu – Euroclasse	A2
Température max. d'utilisation (laine de pierre)	250 °C
Point de fusion (laine de pierre)	>1000 °C DIN 4102-17

Divers

Conditionnement: en boîte de carton / feuille PE
Longueur des coquilles: 1000 mm
Accessoires pour le montage: voir page 63 – 65
Stocker à l'abri!

Assortiment

Assortiment et délai de livraison sur demande

Panneau isolant Flumroc T42



- avec liant naturel
- revêtement alu pare-vapeur

Panneau isolant compact avec revêtement alu sur une face pour l'isolation thermique et phonique de canaux de ventilation.

Données techniques

Densité ρ_a	60 kg/m ³
Conductivité thermique λ_D	0.036 W/(m K)
Réaction au feu – Euroclasse	A1 / A2-s1,d0 *
Température max. d'utilisation (laine de pierre)	250 °C
Point de fusion (laine de pierre)	>1000 °C DIN 4102-17

*voir fiche technique

Divers


Conditionnement: paquets sous feuille PE ou paquets sur palettes sous film étirable
Stocker à l'abri!



Assortiment

Numéro d'article	Epais. mm	Larg. mm	Long. mm	nbre/paquet pces	nbre/paquet m ²	nbre/palette paquets	nbre/palette m ²	CHF par m ²
135100	30	600	1000	16	9.60	8	76.80	14.40
135200	50	600	1000	10	6.00	8	48.00	24.10
135250	60	600	1000	8	4.80	8	38.40	25.10
135300	80	600	1000	6	3.60	8	28.80	32.20
135350	100	600	1000	5	3.00	8	24.00	40.20

Panneau isolant Flumroc FPI 700

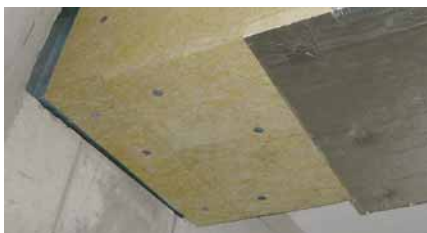

- résistant aux températures élevées

Panneaux isolants stables de forme et résistants à la pression pour une application à des températures élevées.

Données techniques

Densité ρ_a	120 kg/m ³
Conductivité thermique λ_D	0.034 W/(m K)
Réaction au feu – Euroclasse	A1
Température max. d'utilisation	650 °C *
Point de fusion de la laine de pierre	>1000 °C DIN 4102-17

* dès 250 °C faible évaporation du liant

Divers

Conditionnement: paquets sous feuille PE ou paquets sur palettes sous film étirable

Revêtement: sur demande film d'aluminium renforcé d'un treillis sur un côté.

Stocker à l'abri!



Assortiment (sans revêtement)

Numéro d'article	Epais. mm	Larg. mm	Long. mm	nbre/paquet pces	m ²	nbre/palette paquets	m ²	CHF par m ²
482000	30	600	1000	10	6.00	14	84.00	15.50
484000	40	600	1000	8	4.80	12	57.60	20.50
486000	50	600	1000	6	3.60	14	50.40	26.30
487000	60	600	1000	5	3.00	14	42.00	30.70

Conlit® Ductboard 30 LW



- sans collerettes
- pas de fixation des joints
- distance optimale entre les suspensions
- aucun renfort nécessaire
- min. classe B du canal

Revêtement anti-feu monocouche EI 30 pour conduits de ventilation en acier galvanisé. Certifié selon la norme la plus récente EN 1366-1:2014, y compris montage traversant pour parois de séparation légères.

Données techniques

Densité ρ_a	70 kg/m ³
Conductivité thermique λ_D	0.034 W/(m K)
Réaction au feu – Euroclasse	A1
Température max. d'utilisation (laine de pierre)	250 °C
Point de fusion (laine de pierre)	>1000 °C DIN 4102-17

Divers

Conditionnement: paquets sous feuille PE ou paquets sur palettes sous film étirable

Accessoires pour le montage: voir page 63 – 65

Stocker à l'abri!



Assortiment

Numéro d'article	Epais. mm	Larg. mm	Long. mm	nbre/paquet pces	nbre/paquet m ²	nbre/palette paquets	nbre/palette m ²	CHF par m ²
950033	60	600	1000	7	4.20	10	42.00	27.40
950035	100	600	1000	4	2.40	10	24.00	47.10

Conlit® Ductboard 60 LW



- sans collerettes
- pas de fixation des joints
- canaux XXL possibles
- aucun renfort nécessaire
- min. classe B du canal

Revêtement anti-feu monocouche EI 60 pour conduits de ventilation en acier galvanisé. Certifié selon la norme la plus récente EN 1366-1:2014, y compris montage traversant pour parois de séparation légères.

Données techniques

Densité ρ_a	130 kg/m ³
Conductivité thermique λ_D	0.035 W/(m K)
Réaction au feu – Euroclasse	A1
Température max. d'utilisation (laine de pierre)	250 °C
Point de fusion (laine de pierre)	>1000 °C DIN 4102-17

Divers

Conditionnement: paquets sous feuille PE ou paquets sur palettes sous film étirable

Accessoires pour le montage: voir page 63 – 65

Stocker à l'abri!



Assortiment

Numéro d'article	Epais. mm	Larg. mm	Long. mm	nbre/paquet pces	nbre/paquet m ²	nbre/palette paquets	nbre/palette m ²	CHF par m ²
950063	60	600	1000	4	2.40	18	43.20	38.90
950065	100	600	1000	2	1.20	20	24.00	69.30

Conlit® Ductboard 90



- distance optimale entre les suspensions
- aucun renfort nécessaire dans le conduit
- min. classe B du canal
- trame de fixation large

Revêtement anti-feu monocouche EI 90 pour conduits de ventilation en acier galvanisé. Certifié selon la norme la plus récente EN 1366-1:2014, y compris montage traversant pour parois de séparation légères.

Données techniques

Densité ρ_a	180 kg/m ³
Conductivité thermique λ_D	0.037 W/(m K)
Réaction au feu – Euroclasse	A1
Température max. d'utilisation (laine de pierre)	250 °C
Point de fusion (laine de pierre)	>1000 °C DIN 4102-17

Divers

Conditionnement: paquets sous feuille PE ou paquets sur palettes sous film étirable

Accessoires pour le montage: voir page 63 – 65

Stocker à l'abri!



Assortiment

Numéro d'article	Epais. mm	Larg. mm	Long. mm	nbre/paquet pces	nbre/paquet m ²	nbre/palette paquets	nbre/palette m ²	CHF par m ²
950090	80	600	1000	3	1.80	18	32.40	84.80

Matelas isolant Flumroc FMI 500



- revêtement alu pare-vapeur
- résistant aux températures élevées

Matelas isolants avec revêtement aluminium pour une application à des températures élevées.

Données techniques

Densité ρ_a	80 kg/m ³
Conductivité thermique λ_D	0.035 W/(m K)
Réaction au feu – Euroclasse	A1
Température max. d'utilisation	650 °C *
Point de fusion de la laine de pierre	>1000 °C DIN 4102-17

* dès 250 °C faible évaporation du liant

Divers

Conditionnement: par rouleau sous feuille PE ou rouleaux sur palettes sous film étirable
Stocker à l'abri!



Assortiment

Numéro d'article	Epais. mm	Larg. mm	Long. mm	m ² par rouleau	nbre/palette rouleaux m ²	CHF par m ²
721500	30	1000	5000	5.00	18 90.00	27.00
722500	40	1000	5000	5.00	14 70.00	31.90
723500	50	1000	5000	5.00	12 60.00	37.80
724500	60	1000	3000	3.00	16 48.00	41.90
725500	80	1000	3000	3.00	12 36.00	55.10
726500	100	1000	2500	2.50	12 30.00	65.40

Flumroc FMI 500 FP



- sans treillis métallique
- distance optimale entre les suspensions
- pose en 1 couche
- abouté sans fixations
- min. classe B du tuyaux

Revêtement anti-feu monocouche EI 30 et EI 60 pour conduits de ventilation en acier galvanisé. Certifié selon la norme la plus récente EN 1366-1:2014, y compris montage traversant pour parois de séparation légères.

Données techniques

Densité ρ_a	80 kg/m ³
Conductivité thermique λ_D	0.035 W/(m K)
Réaction au feu – Euroclasse	A1
Température max. d'utilisation	250 °C
Point de fusion de la laine de pierre	>1000 °C DIN 4102-17

Divers

Conditionnement: par rouleau sous feuille PE ou rouleaux sur palettes sous film étirable
Stocker à l'abri!



Assortiment

Numéro d'article	Epais. mm	Larg. mm	Long. mm	m ² par rouleau	nbre/palette rouleaux m ²	CHF par m ²
722550	40	1000	5000	5.00	14 70.00	31.90
723550	50	1000	5000	5.00	12 60.00	37.80
725550	80	1000	3000	3.00	12 36.00	55.10
726550	100	1000	2500	2.50	12 30.00	65.40

Panneau isolant Flumroc 341



■ stable

Panneau fortement comprimé avec structure de fibres spéciale et liant renforcé, convient spécialement pour les obturations coupe-feu et les passages avec revêtement spécial côté construction.

Données techniques

Densité ρ_a	150 kg/m ³
Conductivité thermique λ_D	0.040 W/(m K)
Réaction au feu – Euroclasse	A1
Température max. d'utilisation	250 °C
Point de fusion de la laine de pierre	>1000 °C DIN 4102-17

Divers

Conditionnement: paquets sous feuille PE ou paquets sur palettes sous film étirable
Autres dimensions ou formats spéciaux sur demande



Assortiment

Numéro d'article	Epais. mm	Larg. mm	Long. mm	nbre/paquet pces	m ²	nbre/palette paquets	m ²	CHF par m ²
361000	30	600	1000	6	3.60	22	79.20	27.20
362000	40	600	1000	5	3.00	20	60.00	36.50
363000	50	600	1000	4	2.40	20	48.00	40.30
364000	60	600	1000	3	1.80	22	39.60	48.10
365000	80	600	1000	2	1.20	24	28.80	64.20

Laine de bourrage Flumroc FLB 700



- résistant aux températures élevées

Matériau d'isolation par bourrage, en vrac, pour les espaces vides en tous genres, p. ex. conduites à double paroi et réservoirs.

Données techniques

Densité ρ_a	100 – 170 kg/m ³
Conductivité thermique λ_D	0.040 W/(m K)
Réaction au feu – Euroclasse	A1
Température max. d'utilisation	650 °C *
Point de fusion de la laine de pierre	>1000 °C DIN 4102-17

* dès 250 °C faible évaporation du liant

Divers

Conditionnement: paquets de 15 kg sous feuille PE



Assortiment

Numéro d'article	kg par paquet	CHF par paquet	CHF par 100 kg
823000	15	85.70	571.30

Laine en flocons Flumroc



- insufflable
- laine de pierre en vrac sous forme de flocons

Laine de pierre en vrac pour utilisation dans les gaines techniques, les éléments de construction difficiles d'accès et le bourrage d'espaces vides en tous genres. Peut également être mise en œuvre à l'aide de souffleuses appropriées.

Données techniques

Densité ρ_a	90 – 110 kg/m ³
Conductivité thermique λ_D	0.038 W/(m K)
Réaction au feu – Euroclasse	A1
Température max. d'utilisation	250 °C
Point de fusion de la laine de pierre	>1000 °C DIN 4102-17

Divers

Conditionnement: en vrac en sacs de 15 kg (sous feuille PE) ou sacs sur palette, sous film étirable



Assortiment

Numéro d'article	kg par sac	nbre/palette		CHF par sac	CHF par 100 kg
		sacs	kg		
803001	15	24	360	57.60	384.00

Conlit® Fix



Conlit® Fix est une colle à base d'eau résistante au feu et non combustible spécialement développée pour coller les panneaux, les matelas et les coquilles Conlit®.

Conditionnement: en bidons

Assortiment

Numéro d'article	kg par tube	nbre tubes par bidon	CHF par kg
930003	1	18	13.40

Conlit® FPS



Profilé arrondi confectionné pour le colmatage d'interstices résiduels avec Conlit® Ductboard LW. Peut-être travaillé à partir de 0 °C.

Divers diamètres, largeur 1000 mm.

Conditionnement: quantité minimum 1 unité d'emballage (20 pièces), emballages en carton et sur palettes sous film étirable

Assortiment

Numéro d'article	Ø mm	nbre/ carton pces	nbre/ palette cartons	CHF par pièce
930021	16	20	24	10.90
930022	24	20	24	16.20
930023	30	20	18	18.90
930024	39	20	18	27.10

Conlit® DRP



Raccord en profilé de tôle d'acier avec insert minéral.
Dimensions: 26 × 110 × 2000 mm.
Renforcement de conduit pour systèmes Conlit®
Ductboard LW.
Conditionnement: quantité minimum 1 unité
d'emballage (10 pièces de 2 m), fixé sur palette.

Assortiment

Numéro d'article	nbre/ paquet pces	nbre/ palette paquet	m ¹	CHF par pièce
930020	10	1	20	43.60

Conlit® DRP-A



Système composite avec profilé de tôle d'acier et insert minéral.
Dimensions: 30 × 62 × 2000 mm.
Adaptateur pour renforcement supplémentaire du système Conlit® DRP.
Application sur conduit de ventilation XXL.
Conditionnement: quantité minimum 1 unité
d'emballage (10 pièces de 2 m), fixé sur palette.

Assortiment

Numéro d'article	nbre/ paquet pces	nbre/ palette paquet	m ¹	CHF par pièce
930025	10	1	20	38.20

Recyclage



Sac de recyclage

Quantité minimale: 1 paquet à 10 sacs

Assortiment

Numéro d'article	l/m ³ par sac	nbre sacs par emballage	nbre em- ballages par carton	CHF par sac
18119	200/0.2	10	10	21.60

Rubans adhésifs alu



Rubans adhésifs alu pour recouvrement des raccords de panneaux et matelas anti-feu avec revêtement alu. Conditionnement: Pce ou par carton

Assortiment

Numéro d'article	Long. mm	Larg. mm	nbre/ carton rouleaux	CHF par rouleau
18108	50000	50	16	19.80
18315	50000	100	8	26.50



Assortiment

Numéro d'article	Long. mm	Larg. mm	nbre/ carton rouleaux	CHF par rouleau
18107	50000	50	24	19.10
18106	50000	75	16	29.00

Outils de coupe



Couteau Flumroc petit 230 mm pour découpe de l'isolation Flumroc

Assortiment

Numéro d'article	CHF par pièce
18316	96.00



Couteau Flumroc grand 300 mm pour découpe de l'isolation Flumroc

Assortiment

Numéro d'article	CHF par pièce
18317	137.10



DACHCOM

SIMPLE TOUJOURS. SÛR.

**Laine de pierre
suisse avec protection
incendie naturelle.**

flumroc.ch/1000



Conseillers techniques de vente Région Ouest



Marc Kleiner

Chef de vente

Flumroc SA


Chemin des Combes 28

1184 Luins

Tél: +41 81 734 13 13

Mobile: +41 79 701 51 78

marc.kleiner@flumroc.com

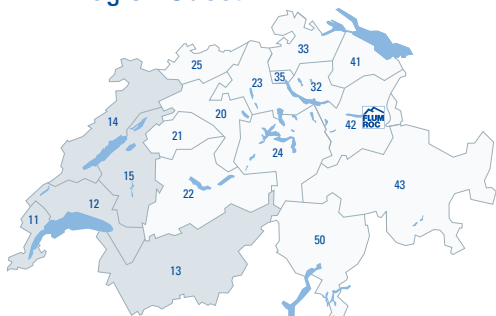

11

Thierry Barnerat

Ch. des Avallons 50

1247 Anières

Tél: +41 81 734 11 16

Mobile: +41 79 203 85 94

thierry.barnerat@flumroc.com



12

Gabriel Racciatti

chemin du Brit 19

1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél: +41 81 734 11 12

Mobile: +41 79 409 15 31

gabriel.racciatti@flumroc.com



13

Philipp Schwob

11 chemin de Ladrav

1922 Salvan

Tél: +41 81 734 11 13

Mobile: +41 79 608 00 66

philipp.schwob@flumroc.com



14

Pierre-André Abplanalp

chemin des Narches 43

2088 Cressier

Tél: +41 81 734 11 14

Mobile: +41 79 610 97 37

pierreandre.abplanalp@flumroc.com



15

Pascal Andri

Kreuzmattstrasse 99


3185 Schmitten

Tél: +41 81 734 11 15

Mobile: +41 79 931 34 24

pascal.andri@flumroc.com

Conseillers techniques de vente Région Centre

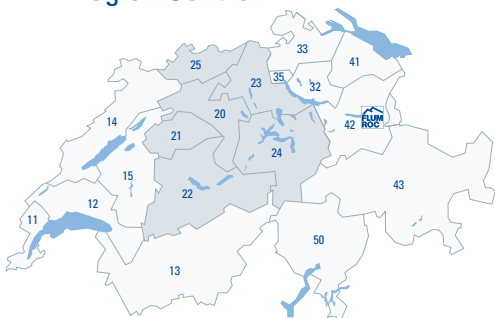

Andreas Nebiker

Chef de vente
Grindelwaldstrasse 71
3818 Grindelwald
Tél: +41 81 734 11 07
Mobile: +41 79 656 14 48
andreas.nebiker@flumroc.com



20

Marco Thomann

Höhenweg 9
4717 Mümliswil
Tél: +41 81 734 11 20
Mobile: +41 79 658 05 54
marco.thomann@flumroc.com



21

Patrick Gysel

Moosmatte 9B
3815 Gündlischwand
Tél: +41 81 734 11 21
Mobile: +41 79 772 51 76
patrick.gysel@flumroc.com



22

Stefan Balmer

Kreuzgasse 4a
3812 Wilderswil
Tél: +41 81 734 11 22
Mobile: +41 79 750 17 50
stefan.balmer@flumroc.com



23

Rolf Hunziker

Breitackerstrasse 32
4813 Uerkheim
Tél: +41 81 734 11 23
Mobile: +41 79 544 78 47
rolf.hunziker@flumroc.com



24

Lukas Richli

Mostelbergstrasse 130a
6417 Sattel
Tél: +41 81 734 11 24
Mobile: +41 79 659 20 83
lukas.richli@flumroc.com




25

Daniel Wehrli

Grendelweg 15
4314 Zeiningen
Tél: +41 81 734 11 25
Mobile: +41 79 674 19 65
daniel.wehrli@flumroc.com

Conseillers techniques de vente Région Est

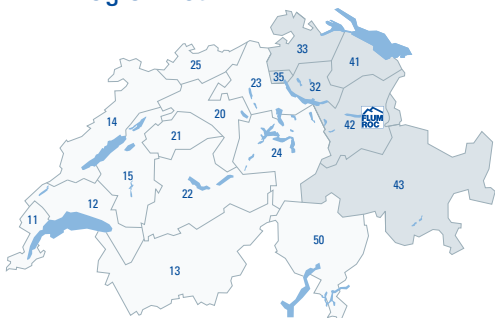

Marc Meyer

Chef de vente

Heerpark 9a

9242 Oberuzwil

Tél: +41 81 734 11 08

Mobile: +41 79 681 94 74

marc.meyer@flumroc.com



32

Ivo Brasnic

Im Kloster 2

8240 Thayngen

Tél: +41 81 734 11 32

Mobile: +41 79 691 47 52

ivo.brasnic@flumroc.com



33

Patrick Weber

Buechwiesenstrasse 9

8544 Attikon

Tél: +41 81 734 11 33

Mobile: +41 79 687 82 82

patrick.weber@flumroc.com



35

Markus Sieber

Dützebühlstrasse 40

8207 Schaffhausen

Tél: +41 81 734 11 35

Mobile: +41 79 590 07 31

markus.sieber@flumroc.com



41

Roman Hutter


Abt-Bedastrasse 65

9245 Sonntental

Tél: +41 81 734 11 41

Mobile: +41 79 687 56 54

roman.hutter@flumroc.com



42

vacant



43

Bruno Loop

Flumserbergstrasse 91


8896 Flumserberg Bergheim

Tél: +41 81 734 11 43

Mobile: +41 79 681 93 19

bruno.loop@flumroc.com

Conseillers techniques de vente Région Tessin

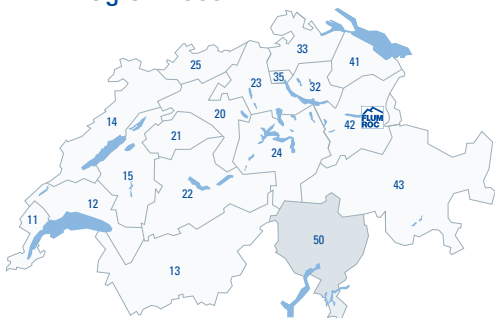

Marc Meyer

Chef de vente

Heerpark 9a

9242 Oberuzwil

Tél: +41 81 734 11 08

Mobile: +41 79 681 94 74

marc.meyer@flumroc.com



50

Remo Vandoni

Via Migiome 33


6616 Losone

Tél: +41 81 734 11 50

Mobile: +41 79 233 51 84

remo.vandoni@flumroc.com

Conseillers de vente Isolation technique

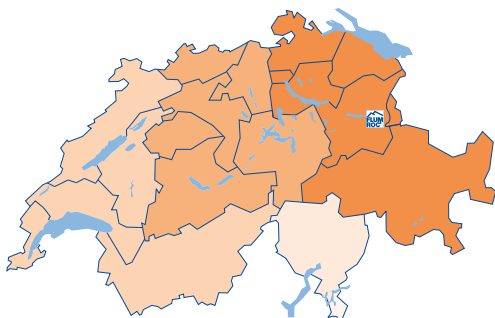

Région Ouest



Marc Kleiner
Flumroc SA
Chemin des Combes 28
1184 Luins
Tél: +41 81 734 13 13
Mobile: +41 79 701 51 78
marc.kleiner@flumroc.com

Région Centre



Jürg Rödenberger
Ringweg 10
3661 Uetendorf
Tél: +41 81 734 11 52
Mobile: +41 79 874 68 09
juerg.roedenberger@flumroc.com

Région Est



Stefan Kunz
Bitziweidstrasse 48
8739 Rieden
Tél: +41 81 734 11 51
Mobile: +41 79 710 02 99
stefan.kunz@flumroc.com

Région Tessin



Remo Vandoni
Via Migiome 33
6616 Losone
Tél: +41 81 734 11 50
Mobile: +41 79 233 51 84
remo.vandoni@flumroc.com

www.flumroc.ch



FLUMROC AG, Industriestrasse 8, Postfach, CH-8890 Flums
Tél. +41 81 734 11 11, info@flumroc.com

Pour les commandes:
Tél. +41 81 734 13 11, romandie@flumroc.com